Passief ramen



1. Duurzaam hardhout (Klasse 1) met hoge isolatiewaarde, naar keuze
2. Water- en winddichtingen
3. Extra lucht- en akoestische dichting
4. Glasdikte, mogelijk tot 65 mm, diepere inbouw van het glas voor betere thermische resultaten
5. Thermische isolatie met hoge densiteit

VAST ENKELE KADER				
Totale opper-vlakte raam	**Ug (EN 673)** Isolatiewaarde glas met SS Premium afstandshouder	Uf Isolatiewaarde profiel	**Uw** Isolatiewaarde raam - conform EN 10077	**Uw** inbouw
1 m²	0.5 W/m²K	0.71 W/m²K	0.63 W/m²K	0.69 W/m²K
2.3 m²	0.5 W/m²K	0.71 W/m²K	0.60 W/m²K	0.64 W/m²K

ENKEL DRAAIKIP				
Totale opper-vlakte raam	**Ug (EN 673)** Isolatiewaarde glas met warm-edge afstandshouder	Uf Isolatiewaarde profiel	**Uw** Isolatiewaarde raam - conform EN 10077	**Uw** inbouw
1 m²	0.5 W/m²K	0.81 W/m²K	0.69 W/m²K	0.75 W/m²K
2.3 m²	0.5 W/m²K	0.81 W/m²K	0.65 W/m²K	0.69 W/m²K

- Al onze houten ramen en deuren worden **op maat gemaakt**.
- Wij staan zelf in voor de **volledige fabricatie** waardoor wij zorgen voor **kwaliteit**, **duurzaamheid**, **vakmanschap**, **service** en **tevredenheid**.
- Onze houten ramen zijn verkrijgbaar in **verschillende uitvoeringen**.
- Vervolgens ook verkrijgbaar in **standaard** en **retro-uitvoering**.
- De ramen worden voorzien van supplementair **gespoten beitslagen** in dekkende RAL- en NCS-kleuren, dit volgens de **modernste spuittechniek** en uitrusting.
- Ons passief raam, met thermische isolatie wordt **volledig geproduceerd in duurzaam hardhout** (klasse 1).
- De profielen kunnen een **glasdikte van 65 mm** aan met speciaal een diepere inbouw voor het glas waardoor een **beter thermisch resultaat** wordt bekomen.
- Wij richten ons op **nieuwbouw- en renovatieprojecten** voor de **particuliere** en de **professionele** klant.
- En tot slot kunnen we zeggen dat onze ramen reeds **CE gekeurd** zijn.

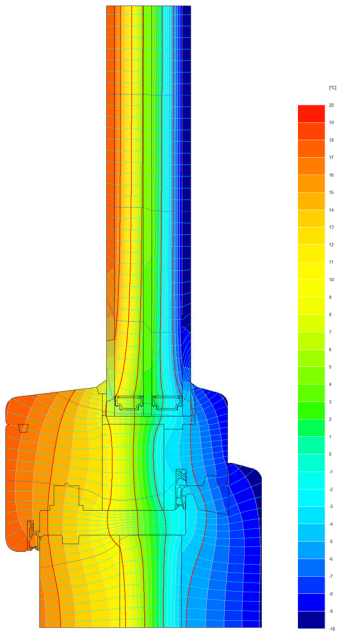

De thermische simulaties werden uitgevoerd door het TCHN

WOODFRAMES bvba
Hontseindestraat 89
9981 Sint-Margriete
T 0032(0)9 379 81 07
F 0032(0)9 379 71 22
info@woodframes.be
www.woodframes.be

WOODFRAMES bvba
houten ramen en deuren

Laagenergie ramen

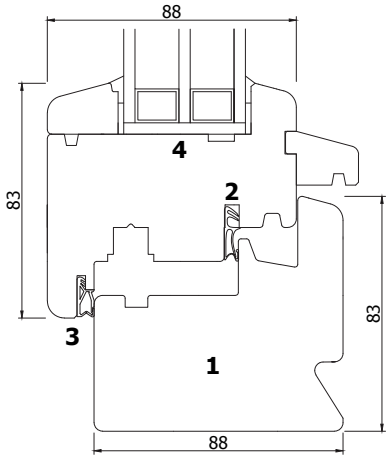

1 Duurzaam hardhout (Klasse 1) met hoge isolatiewaarde, naar keuze

2 Water- en winddichtingen

3 Extra lucht- en akoestische dichting

4 Glasdikte, mogelijk tot 54 mm

ENKEL DRAAIKIP			
Afstandshouders	**Ug (EN 673)** Isolatiewaarde glas met afstandshouder	Uf Isolatiewaarde profiel	**Uw** Isolatiewaarde raam - conform EN 10077
Aluminium	0.60 W/m²K	1.34 W/m²K	1.03 W/m²K
TGI / Thermische afstandshouders	0.60 W/m²K	1.34 W/m²K	0.93 W/m²K

Woodframes bvba

Woodframes bvba is gespecialiseerd in de fabricatie en plaatsing van gelakte houten ramen, deuren, poorten, luiken, orangerieën en veranda's.

We beschikken hiervoor over een ultra modern machinepark, en richten ons op nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de particuliere en de professionele klant. Zo zal onze eigen plaatsingsdienst ook bijkomende hulp verzekeren met bijvoorbeeld kraanwerken of vacuümzuigers voor grote oppervlaktes.

Vakmanschap en een doorgedreven service garanderen we, net als de kwaliteitsvolle en bijzonder duurzame houtsoorten waarvoor we kiezen: Padouck, Afrormosia en Afzelia. Andere houtsoorten zijn op aanvraag.

We delen graag onze jarenlange ervaring om u de verschillende textuur, glans, kleur en patronen van de verscheidene houtsoorten te laten ontdekken om zo het beoogde karakter van elk gebouw of interieur nog beter te benadrukken.

Woodframes bvba maakt houten ramen en deuren op maat.

Opendraaiende, draaikip, vast, hefschuif of samengestelde ramen … Al deze types en méér kunnen wij u aanbieden in volgende secties:

- 68 mm: mogelijkheid tot plaatsen van 3-dubbele beglazing
- 88 mm: laag-energie
- 108 mm: passief – 3-dubbele beglazing – thermisch onderbroken

De secties 68 / 88 mm zijn vervolgens verkrijgbaar in:

- Standaard-uitvoering (15° schuin) (met of zonder voegontduikingen)
- Retro-uitvoering
- Mastiek-uitvoering (35° schuin)

Indien gewenst kan gekozen worden voor het lakken van de ramen en deuren. De ramen en deuren worden voorzien van supplementair gespoten beitslagen in transparante of dekkende RAL- en NCS-kleuren, dit volgens de modernste spuittechniek en uitrusting.

Al onze ramen en deuren zijn steeds standaard voorzien van inbraakwerend beslag.

WOODFRAMES bvba
Hontseindestraat 89
9981 Sint-Margriete
T 0032(0)9 379 81 07
F 0032(0)9 379 71 22
info@woodframes.be
www.woodframes.be

WOODFRAMES bvba
houten ramen en deuren